Mediterrán felületkezelési eljárások

Új felületkezelési technikákkal és színekkel kívánunk folymatosan megfelelni a piaci igényeknek és a kor magas minőségi elvárásainak. Minden cserepünk és betonkiegészítőnk felületkezelt. Az alkalmazott 3 felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól.

basic

A legelterjedtebb felületkezelő anyagok használatával készült termékek tartoznak ebbe a csoportba. A felhasznált anyagok, festékek több évtizede beváltak és bizonyított tudásúak.

colorsystem
színvédelem

A technológia továbbfejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, az újszerű állapotuk tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal jobban kivédi az időjárási viszontagságokat.

RESISTOR®

A mai technológiai tudás legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás - a fokozott színvédelmen túl - már sok tulajdonságában túlmutat a korán. Olyan felület alakítható így ki, mely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a jelenlegi legmagasabb minőséget képviseli.

Kivitelezési adatok

Tetőlécméret: min. 30/50 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság: max. 310 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban: 30 mm
Átfedés egymás felett: min. 110 mm (hajlásszögtől függően)
Ereszléctávolság: 30 cm
Gerincléctávolság: 5 cm

A cserepek felrakása előtt a cserép hátoldalán lévő szili-koncsíkokat el kell távolítani. A DUAL és RUNDO cserepe-ket kötésben 1/4-es eltolással, a ZENIT cserepeket kötés-ben 1/2-es eltolással kell felrakni. A RUNDO ÓDON és ZENIT ÓDON színek esetében a gyártástechnológia a-lapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást cél-szerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.
Figyelem! A ZENIT, RUNDO és DUAL szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.

Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m²)	
				DUAL, RUNDO	ZENIT
25-30°	14 cm	28 cm	11,90 db/m²	52,36	57,12
30-35°	13 cm	29 cm	11,49 db/m²	50,56	55,15
35-45°	12 cm	30 cm	11,11 db/m²	48,88	53,33
45° felett	11 cm	31 cm	10,75 db/m²	47,30	51,60

Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátéthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza.

Fedéskép - DUAL, RUNDO

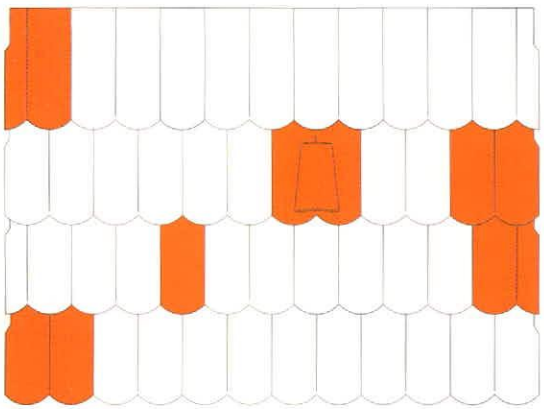
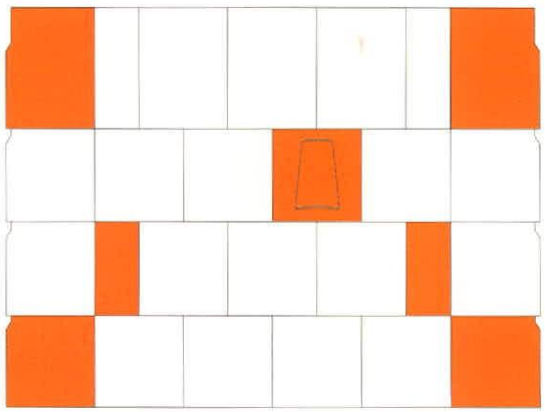
Fedéskép - ZENIT