

KIVITELEZÉSI ADATOK



RUNDO, ZENIT

Tetőlécméret:	min. 30/50 mm	Átfedés egymás felett:	min. 110 mm (hajlásszögtől függően)
Fedési hossz,		Ereszléctávolság:	30 cm
tetőléctávolság:	max. 310 mm (hajlásszögtől függően)	Gerincléctávolság:	5 cm
Átfedés oldalirányban:	30 mm		

Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Cserépszükséglet
25-30°	14 cm	28 cm	11,90 db/m ²
30-35°	13 cm	29 cm	11,49 db/m ²
35-45°	12 cm	30 cm	11,11 db/m ²
45° felett	11 cm	31 cm	10,75 db/m ²

A RUNDO cserepeket kötésben, 1/4-es eltolással, a ZENIT cserepeket kötésben, 1/2-es eltolással kell felrakni. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátéthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A ZENIT és RUNDO szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.

RUNDO

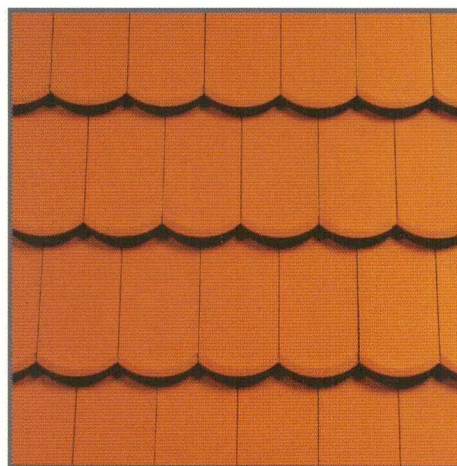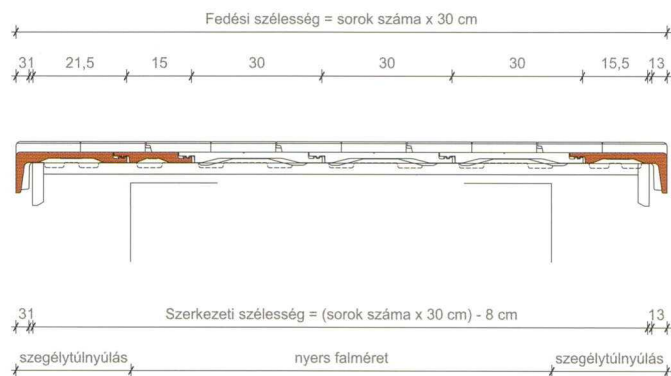

ZENIT

