

**DANUBIA, COPPO, RENOVA PLUS, SYNUS**

Tetőlécméret: min. 30/50 mm

Fedési hossz,

tetőléctávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)

Átfedés oldalirányban: 30 mm


Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)

Ereszléctávolság: 33 cm

Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Gerincléc-távolság	Cserépszükséglet
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 db/m <sup>2</sup>
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 db/m <sup>2</sup>
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 db/m <sup>2</sup>

A COPPO termékvonal színei esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.

**DANUBIA, COPPO, RENOVA PLUS**

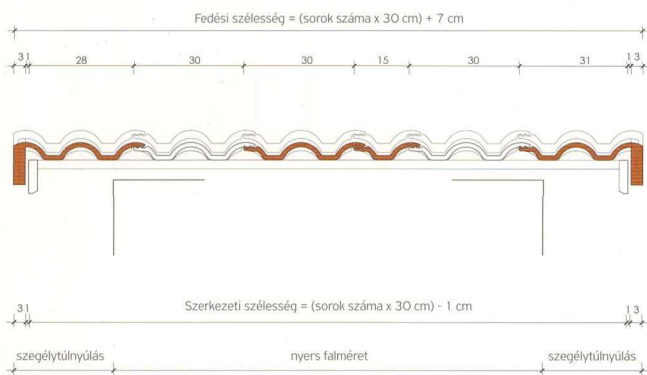

**SYNUS**

